






SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

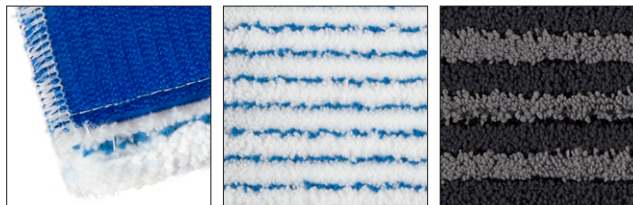

SKILL-FUR - panno bordato in microfibra a righe, con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)
OOPN0413H00		62	0,062	40	25	0,019	1,89
OOPN0413H00E		62	0,062	40	25	0,019	1,89
OOPN0613H00		87	0,087	60	20	0,015	1,93
OOPN0613H00E		87	0,087	60	20	0,015	1,93

Ideale per pavimenti industriali, monocotture e gres con grado di sporco basso - La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti

APPLICAZIONI

Ideale per la spolveratura, il lavaggio e la disinfezione.
Da utilizzare con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata al 100% da energia solare
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- La microfibra è una fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento, attrae e intrappola la polvere senza graffiare, trattiene lo sporco rimosso e lo rilascia solo in fase di lavaggio in lavatrice
- L'azione pulente della microfibra e il lungo ciclo di vita, garantiscono un risparmio mantenendo elevati standard di pulizia
- L'elevata assorbenza capillare assicura una grande autonomia del panno, una veloce asciugatura del pavimento e una superficie con meno aloni
- Nei sistemi di disinfezione ha un'elevata capacità di rimozione germi e batteri
- La sua particolare composizione offre un perfetto equilibrio tra capacità pulente e scorrevolezza
- La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 60%

Composizione microfibra: 100% poliestere

Denaturatura microfibra: 0,56

Densità frazione altre fibre: 40%

Composizione altre fibre: 100% poliestere

Grammatura tessuto: Tessuto bianco 500 gr/mq - Tessuto grigio 480 gr/mq

SISTEMA

A strappo in poliammide

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

RESA

Il panno ha un'autonomia di:

35-40 m² nella misura da 40 cm40-45 m² nella misura da 60 cm

CICLO DI VITA

Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detersivi alcalini con ph <11



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System




Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



TOP-DOWN® 20 lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"