




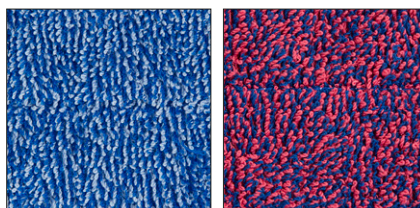

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

PULI-BRUSH - panno in ultra-microfibra e polipropilene con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
OEPN0418A00A		74	0,074	40	25	0,015	2,04
OEPN0418A00B		74	0,074	40	25	0,015	2,04

Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco alto, caratterizzato da aderenza

APPLICAZIONI

Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo per il lavaggio di superfici interne (hotel, case, uffici, ospedali). Indicato soprattutto per superfici antiscivolo.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- Gli inserti in polipropilene rimuovono rapidamente anche lo sporco più ostinato, mentre la microfibra lo trattiene rilasciandolo solo in fase di lavaggio
- Assicura elevate prestazioni senza rinunciare alla scorrevolezza: il panno scivola sulla superficie lasciandola perfettamente pulita
- Prodotto privo di lattice

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 50%
Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide
Denaturatura microfibra: 0,14
Densità frazione altre fibre: 50%
Composizione altre fibre: 100% polipropilene
Grammatura tessuto: 520 gr/mq

SISTEMA

A strappo in poliestere

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 3 volte il suo peso

RESA

Il panno ha un'autonomia di 40-45 m²

CICLO DI VITA

Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detersivi alcalini con ph <11



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

PRODOTTI COMPLEMENTARI




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System




Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



TOP-DOWN® 20 lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"