


FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 15/07/25

UNIKO - soporte plegable de plástico antibacteriano, con gancho sujeta mopa y junta Lock System

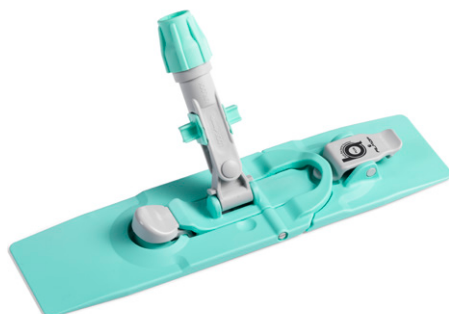

| CÓDIGO | NOTAS | PESO NETO (kg) | DIM. (cm) ↓ ↓ ↓ | PAQ. | VOLUMEN (m³) | PESO BRUTO (kg) |
|--------------|-------|----------------|--------------------|------|--------------|-----------------|
| 0000TD0320FZ | | 0,53 | 40x11 | 10 | 0,023 | 5,69 |

APLICACIÓN

Bastidor utilizado para el fregado y la desinfección de suelos interiores.

La junta Lock System permite limpiar fácilmente paredes y techos.

Para el fregado: Uniko puede utilizarse con cualquier carro de la gama Filmop equipado con prensa Regular (cód.7004A).

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto compatible con microfibras planas para su uso con un sistema de fregado basado en la preimpregnación o la impregnación a demanda en el carro



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producto fabricado con materiales separables y, por tanto, reciclable al final de su vida útil

Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 15/07/25

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en material plástico tratado con iones de plata que garantizan la no proliferación de bacterias
- Probado según la norma ISO 22196:2011: tiene una reducción del 99,9% en la contaminación por *Staphylococcus aureus*
- Acción antibacteriana garantizada durante todo el ciclo de vida del producto
- Uniko está pendiente de patente
- Equipado con un sistema de enganche automático de la mopa y un pedal para su apertura, que evita que el operario tenga que agacharse continuamente para enganchar o desenganchar la mopa y elimina totalmente el contacto directo con la mopa sucia.
- Ligero, maniobrable y con una superficie amplia y uniforme
- Resistente a los impactos
- Junta articulada para una completa movilidad de 360°, con Lock System que bloquea el movimiento lateral del bastidor, garantizando una total adherencia a las superficies
- Rosca universal que permite el uso de cualquier mango con un diámetro de 20 a 24 mm
- Producto sin látex

MATERIAL

Polipropileno copolímero, poliamida y resina acetálica - tratados con iones de plata

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"