


FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

DUETTO - paño de microfibra con sistema adherente, con etiqueta código color

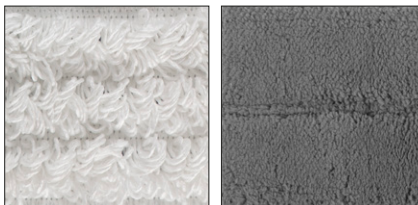

CÓDIGO	NOTAS	PESO NETO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	PAQ.	VOLUMEN (m³)	PESO BRUTO (kg)
0EPN0426A00		0,09	40	25	0,015	2,44

Ideal para la despolvadura y el fregado de superficies industriales, piedras naturales, mono cocciones y gres con grado de suciedad media-alta

APLICACIÓN

Se utiliza con todas los equipos con perfiles de sistema adherente para quitar el polvo y fregar superficies.

ECO BOX



EL PRODUCTO CUMPLE CON LA NORMATIVA CAM EN ENTORNOS CIVILES Y SANITARIOS

Producto reutilizable para el "fregado plano" en microfibra
Microfibra con dTtex denier ≤ 1 para un consumo eficiente de agua y productos químicos.



PRODUCTO CERTIFICADO ECOLABEL

Etiqueta medioambiental conforme a la norma UNI EN ISO 14024 que premia a los mejores productos ecológicos, certificando su reducido impacto medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida y cualificándolos en el mercado.



PRODUCTO SOSTENIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Producción textil alimentada por energía solar proveniente de sistemas fotovoltaicos instalados en 2011
Producto vendido en embalaje que cumple con el Decreto Legislativo 116 de 03-09-2020 relativo a la obligación de etiquetado medioambiental para su correcta eliminación al final de su uso. El 99% de los embalajes de cartón utilizados por la empresa están fabricados con una media del 80% de papel reciclado



FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

CARACTERÍSTICAS

- Permite quitar el polvo y fregar en una sola operación garantizando un alto rendimiento
- La microfibra es una fibra sintética que penetra en la microporosidad del suelo, atrae y atrapa el polvo sin arañarlo, retiene la suciedad eliminada y la libera sólo al lavarla en la lavadora.
- Gracias al especial proceso de torsión, el hilo retorcido mantiene su forma y estructura aún después de repetidos lavados con una reducida pérdida de pelusa
- La acción limpiadora de la microfibra y su largo ciclo de vida garantizan el ahorro manteniendo un alto nivel de limpieza
- La alta absorbencia capilar garantiza una larga vida de la mopa, un secado rápido del suelo y una superficie con menos marcas
- Alto poder electrostático
- Producto Made in Italy
- Producto sin látex

MATERIAL

LADO DE LIMPIEZA BLANCO

Densidad fracción de microfibra: 80%

Composición de la microfibra: 100% poliéster

Denier de microfibra: 0,58

Densidad fracción otras fibras: 20%

Composición de otras fibras: 100% poliamida

LADO DE LIMPIEZA GRIS

Densidad fracción de microfibra: 100%

Composición de la microfibra: 100% poliéster

Denier de microfibra: 0,58

Peso del tejido: 680 gr/mq

SISTEMA

Adhrente de poliéster

ABSORBENCIA

El paño seco absorbe hasta 2 veces su peso.

CICLO DE VIDA

Lavable máx. 400 ciclos si se siguen las instrucciones y advertencias de lavado

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIAS

Antes de lavar, leer atentamente las instrucciones en el paquete de detergente (temperatura y dosis)

Recomendamos el uso de detergente textil normal sin suavizante

Efectuar siempre un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar los residuos del producto utilizado

Recomendamos el uso de bolsas de tela para el lavado

CONDICIONES DE LAVADO



Temperatura de lavado RECOMENDADA: 60°C



Posible blanqueo - No utilizar cloro ni lejía



Secado mecánico a temperatura reducida 50



No planchar



No limpiar en seco

No utilizar suavizante

Usar detergentes alcalinos con un pH <11

FICHA PRODUCTO

Fecha de emisión: 10/12/24

PRODUCTS COMPLEMENTARIOS




Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta Lock System



Soporte para paños con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho




Soporte para paños con perfiles para sistema adherente con ErgoSwing 2,5 cm de ancho, con junta ErgoSwing



Soporte para mopas con perfiles para sistema adherente 2,5 cm de ancho, con junta y cono Uni-Connect y Lock System




Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta Lock System



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta ErgoSwing



Soporte de aluminio con perfiles para sistema adherente, con junta y cono Uni-Connect y Lock System



UNILAV SIDE GRIP - aplicador con depósito 650 ml y soporte con perfiles para sistema adherente



Kit **ERGODROP** - mango depósito capacidad 500 ml con placa de aluminio con perfiles para sistema adherente con apertura ErgoSwing 40 cm, mopa de microfibra Skill-Fur con borde y jarra



TOP-DOWN® 20 l - cubo de plástico con asa de plástico y tapa hermética

SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO

Los artículos que vendemos no requieren certificación de producto, ya que corresponden a la definición del Decreto Legislativo 206 del 06.09.2005

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Todos los artículos que vendemos cumplen con las leyes vigentes en materia de seguridad y están cubiertos por una póliza de seguro de "Responsabilidad civil del producto"